

产 品 规 格 书

产品类型 信号连接器 (Signal connector)
Product type _____


产品型号 SE8MC-05-NEW
Product NO. _____

客户名称
Customer _____

生产方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	制作 (COMPILE)
Manufacturer			

客户方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	承认 (ACCEPT)
(Customer)			

一、SE8MC-05-NEW 产品外观 (Product Appearance)

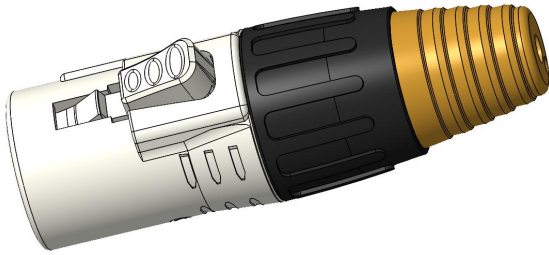

二、产品特性 (Product features)

- ✔ 这个 RJ45 系统，适用于很苛刻的环境中 (The RJ45 system for harsh and demanding environment)
- ✔ 这款电缆连接套件能和所有的 RJ45 配套 (Cable connector carrier accepts the most common RJ45 plugs)
- ✔ 坚固的压铸外壳和独特的线夹锁卡 (Rugged diecast shell and unique chuck type strain relief)
- ✔ 在商业运用中，保护 Ethernet 连接，这种设计可以防护 RJ45 标准件中的元件 Protects Ethernet connections in a variety of commercial type applications and is designed to prevent breakage of the fragile components of standard RJ 45 connectors)
- ✔ O 型圈的设计可以达到 IP65 (O-ring gasket to achieve IP65 water protection)

三、技术参数 (Technical parameters)


1. 机械参数 (Mechanical parameters)

使用寿命 (Service life)	> 1000 mating cycles
插拔力 (Insertion force)	≤ 50 N
电线 (Wiring)	5-7 mm
锁定 (Locking device)	latch lock

2.材料和环境 (Material and environmental parameters)

尾套 (Boot)	Polyamide
外壳 (Shell)	Zinc diecast
外壳电镀 (Shell plating)	Pearl Cr
按钮 (Strain relief)	Zinc diecast
使用温度范围 (Temperature range)	-30°C to +80°C

四、产品外形尺寸 (Product Profile)

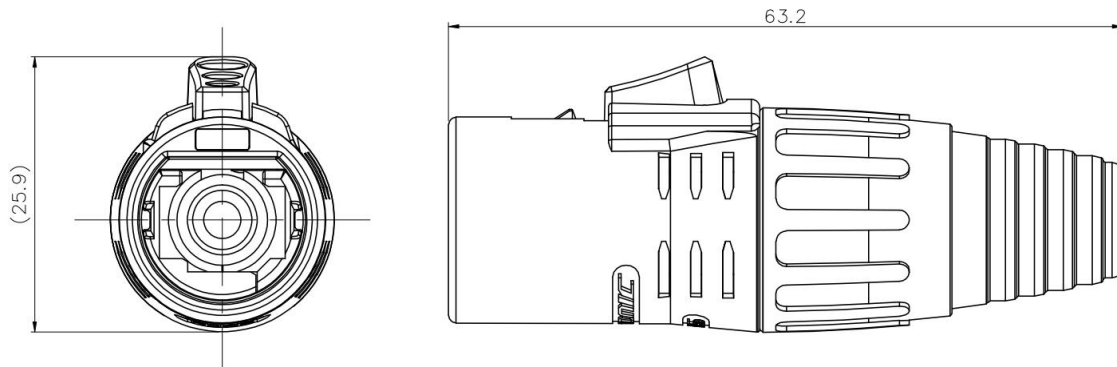

五.安装使用说明 (Installation instructions)

装配示意图

