

## 产品规格书

产品类型 插座(JACK)  
Product type \_\_\_\_\_

产品型号 SO2-4FDW  
Product NO. \_\_\_\_\_

客户名称  
Customer \_\_\_\_\_

生产方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	制作 (COMPILE)
Manufacturer			

客户方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	承认 (ACCEPT)
(Customer)			

## 一、SO2-4FDW 产品外观 (Product Appearance)



## 二、产品特性 (Product features)

- ☑ 该产品建立在传统的 LC 基础上，与传统的 LC 端子可直接配合。  
The Date connector system is based on LC-Duplex connectors but eliminates its weakness and guarantees a safe, dust protected
- ☑ 产品为穿通式设计，方便转接。  
Feed through design, convenient transfer.
- ☑ 配合防护垫片使用防护等级可达到 IP65。  
Matched with protective pads can be achieve Ip65 .
- ☑ 双通道，兼容单模多模。  
Dual channel, compatible with single-mode and multi-mode.
- ☑ 标准的 D 型安装尺寸，为工程使用提供极大便利。  
Standard D type installation size, which provides great convenience for engineering use.

## 三、技术参数 (Technical parameters)

### 1. 产品参数 (Product parameters)

公母性 ( Gender )	Female
----------------	--------


### 2.机械参数 (Mechanical parameters)

底座外形 ( Chassis shape )	D
------------------------	---

### 3.材料和环境 ( Material and environmental parameters)

外壳 (Shell)	Zinc diecast
外壳电镀(Shell plating)	Ni
防护等级 ( Protection level)	IP65
使用温度范围 ( Temperature range)	-30°C to +80°C

## 四、产品外形尺寸 (Product Profile)

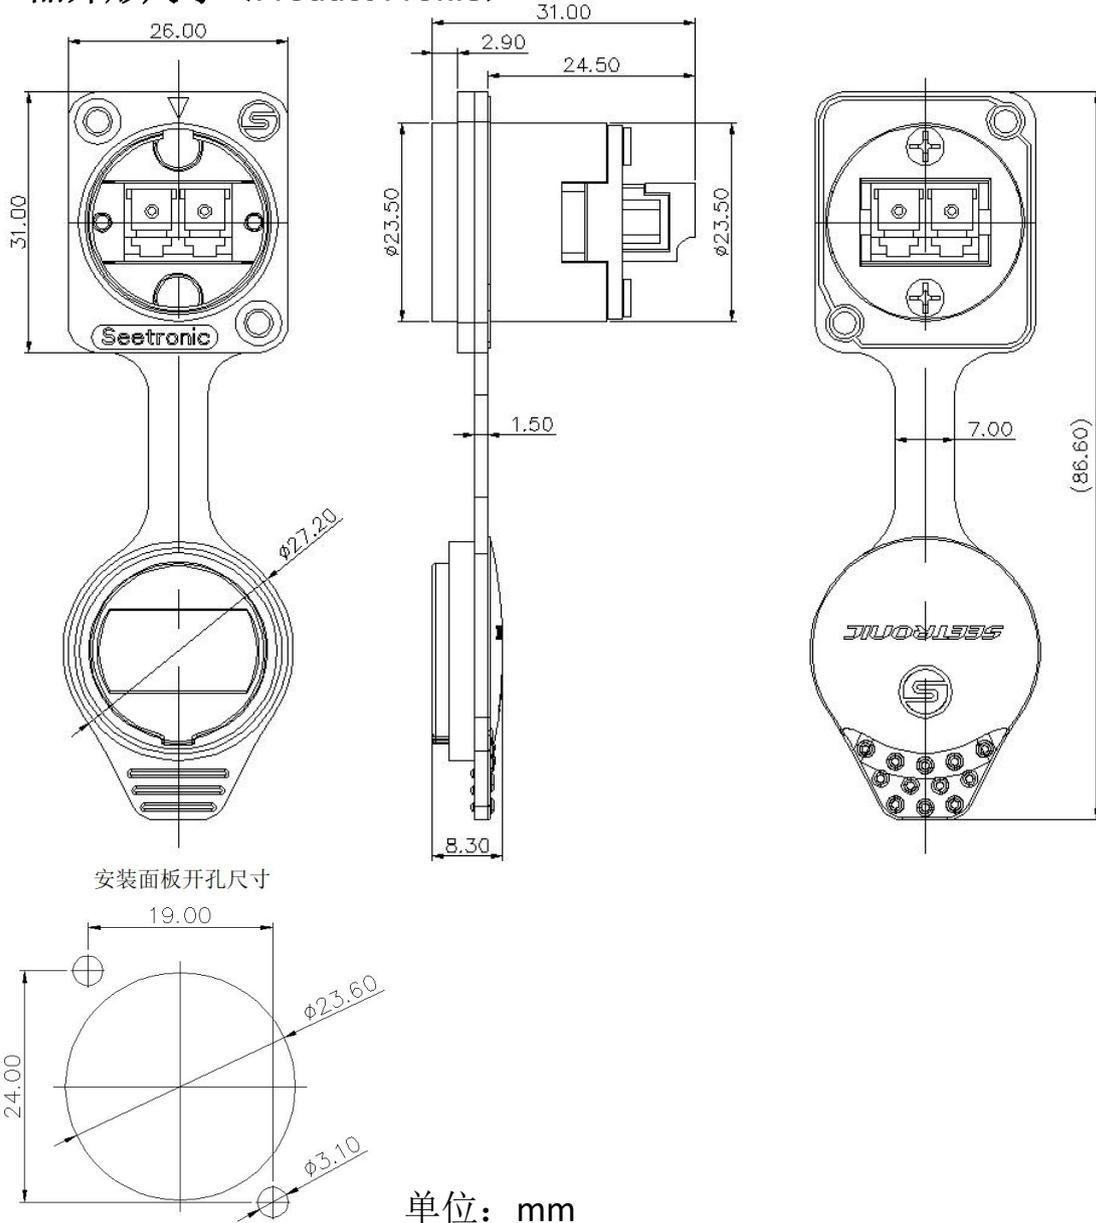

## 五、安装使用说明 (Installation instructions)

安装方向: 面板前安装 (Mounting direction: Front)