

产 品 规 格 书

产品类型 插头 (Plug)
Product type _____

产品型号 ST240
Product NO. _____

客户名称
Customer _____

生产方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	制作 (COMPILE)
Manufacturer			

客户方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	承认 (ACCEPT)
(Customer)			

一、ST240 产品外观 (Product Appearance)



二、产品特性 (Product features)

- ✓ 精密制造的一体接点一无柳钉 (Precision Manufacturing Integrative Contact without Willow Nails)
- ✓ 精巧的设计, 方便最佳处理 (Delicate design, convenient for the best treatment)
- ✓ 3.5mm 立体声, 外壳镀镍, 接触点镀金, 后端接点即可焊接 PCB, 精细表面处理, 尽显产品档次 (3.5mm stereo, nickel-plated shell, gold-plated contact, back-end contact can be welded PCB, fine surface treatment, to show the product grade)

三、技术参数 (Technical parameters)

1. 电气参数 (Electrical parameters)

接触电阻 (Contact resistance)	$\leq 10\text{m}\Omega$
绝缘电阻 (Insulation resistance)	$\geq 1\text{KM}\Omega$


2. 机械参数 (Mechanical parameters)

使用寿命 (Service life)	> 1000
插拔力 (Force)	$\leq 40\text{N}$

3. 材料和环境 (Material and environmental parameters)

使用温度范围 (Temperature range)	-20°C to $+65^{\circ}\text{C}$
----------------------------	------------------------------------------------

四. 产品外形尺寸 (Product Profile)

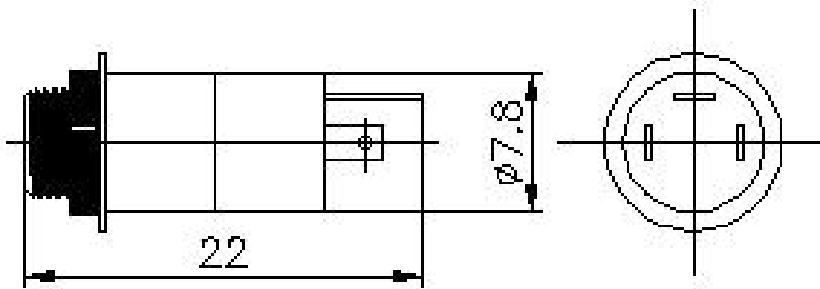

单位: mm