

## 产品规格书

产品类型 防水插座 Waterproof socket  
Product type \_\_\_\_\_

产品型号 SAC3PX  
Product NO. \_\_\_\_\_

客户名称  
Customer \_\_\_\_\_

生产方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	制作 (COMPILE)
Manufacturer			

客户方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	承认 (ACCEPT)
(Customer)			

## 一、SAC3PX 产品外观 (Product Appearance)



## 二、产品特性 (Product features)

- ☑ 快速简单的锁定系统 (Quick, simple locking system)
- ☑ 连接可靠 (Connect reliably)
- ☑ 产品体积小 (Small size of product)

## 三、技术参数 (Technical parameters)

### 1. 电气参数 (Electrical parameters)

触点数量 (Contacts NO.)	2+PE
额定电流 (Rated current)	20A
额定电压 (Rated voltage)	250V AC
接触电阻 (Contact resistance)	$\leq 5\text{m}\Omega$
介电强度 (Dielectric strength)	4000V DC
绝缘电阻 (Insulation resistance)	$> 1000\text{M}\Omega$

## 2. 机械参数 (Mechanical parameters)

使用寿命 (Service life)	> 1000
电源线径 (Power lin)	2.5mm <sup>2</sup> (12AWG)
端子接线方式 (Type of teminals)	Screw type clamping units solder termination 螺旋夹紧和焊接式


## 3. 材料和环境 (Material and environmental parameters)


外壳 (Shell)	PA
触点 (Contacts)	Cu alloy
触点表面 (Contact surface)	Au
防护等级 (Protection degree)	产品 IP65/终端设备 IP67
阻燃等级 (Flame-retardant grade)	UL94-V0
使用温度范围 (Temperature range)	-30°C to +80°C

## 4. 标准和规范 (Standard)

标准 (Standard)	IEC61984
---------------	----------

## 四、产品外形尺寸 (Product Profile)

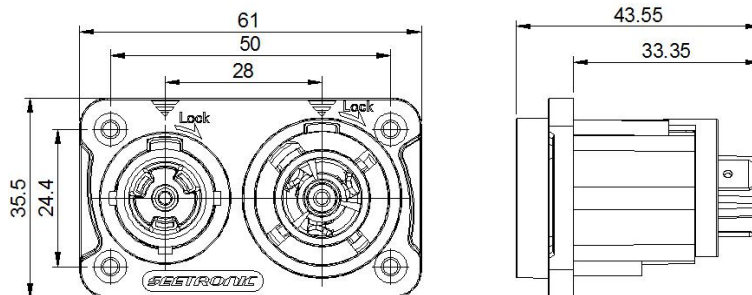

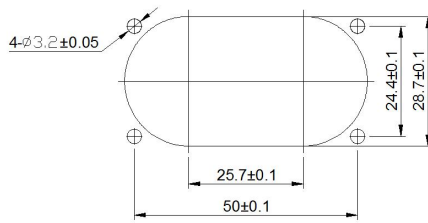

面板开孔尺寸

单位: mm

## 五、安装使用说明 (Installation instructions)

插座安装方向 (Socket installation direction): 前安装 (Before the installation)